

## Светильник светодиодный стационарный LED Palis-19.


Серия 04.

Модель: 04.002.20.312, 04.002.20.412.

Руководство по эксплуатации.

### 1. Общие сведения.

- Мебельные светильники моделей 04.002.20.312, 04.002.20.412 (далее – светильник) это экономичные источники яркого и насыщенного света для декоративного светового оформления различных элементов интерьера.



### 2. Технические характеристики.

- Напряжение питания 12В пост.;
- Кол-во светодиодов 2835 SMD LEDx16;
- Потребляемая мощность не более 1,3Вт;
- Цветовая температура 04.002.20.312 3000К;  
04.002.20.412 4000К;
- Световой поток 110Лм;
- Угол света 120°;
- Длина провода 2,5м с коннектором L813;
- Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20;
- Цвет корпуса серебристый.

### 3. Комплект поставки.

- Светильник 1 шт.
- Комплект крепежа 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

### 4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность. Снимите декоративную крышку и установите светильник на место эксплуатации с помощью винтов, которые входят в комплект. Установите декоративную крышку (Рис.1).
- Подключите кабель питания светильника к источнику питания постоянного напряжения 220В/12В (Рис.2). Подключите источник питания к сети 220В, 50Гц.

**ВНИМАНИЕ!** Подключение светильников к источнику питания производить только при выключенной электрической сети.

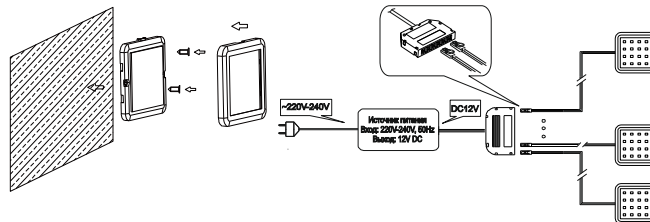


Рис.1

Рис.2

### 5. Требования безопасности.

- Установка светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Установку, обслуживание и чистку светильника производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается устанавливать светильник в местах с повышенной влажностью и зонах непосредственного попадания воды (брызг) на светильник.
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

**EAC**